

2009/2010

ЗИМА



 **WESSEN**

Каждая третья розетка или выключатель, реализованные в России – продукция «WESSEN». Мы тестируем нашу продукцию гораздо строже, чем РОСТЕСТ, поэтому мы уверены в ее надежности и безопасности. Наша продукция доступна. Производить дорогие изделия несложно. Гораздо труднее сделать розетку или выключатель такими, чтобы, при всех свойствах и преимуществах дорогих, они были доступны.

Мы уверены, что контакты розеток, выполненные из высокоупругой фосфористой бронзы, прослужат ВАМ верой и правдой долгие годы, и уж точно гораздо дольше, чем это предписано отечественными и европейскими стандартами.

Мы уверены, что серебряные контакты выключателей революционно повышают надежность.


Мы знаем – что делать и как делать для наших клиентов. За плечами наших специалистов многолетний, успешный опыт работы с европейскими и российскими заводами-производителями электроустановочных изделий. Мы учитываем опыт профессиональных монтажников и пожелания рядовых потребителей. Западный подход к организации производства и контролю качества, понимание российских условий обеспечивают нам положение лидера на российском рынке. Широкая дилерская сеть позволяет сотрудничать с нами и крупным электротехническим компаниям, и небольшим фирмам.

Мы не собираемся останавливаться на существующем ассортименте и уровне качества. Мы видим перспективу и знаем, как ее достичь. Самая современная техника, новейшие разработки и лучшие материалы – вот опора, на которой мы строим планы на будущее.

Мы привносим в ВАШ дом безопасность, надежность и красоту, присущие дорогим электроустановочным изделиям, по той цене, которая не обременит ВАС.


Изделия серии «РОНДО» никого не оставят равнодушным. Самый продаваемый дизайн в Европе. Исключительное качество поверхностей. Мягкие, линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер: от утонченного до спартанского. Корпус ослепительного «белого» или теплого – «слоновая кость» – цветов выполнен из самой лучшей пластмассы, какую только можно отыскать в Европе. Совершенный механизм розеток и выключателей собранный в корпусе из экологичного, термостойкого и негорючего материала, являющего достойную замену устаревшей керамике. Полное соответствие Российским ГОСТам. Изделия серии «РОНДО» признаны одним из 100 лучших товаров года.

Выключатели «РОНДО» обеспечивают беспрецедентное качество срабатывания, что можно почувствовать по уверенному, но мягкому и приятному для пальцев «клику». Оптимизированы переходные процессы при коммутации. Особая надежность обеспечивается серебряными контактами. Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатель в темноте.

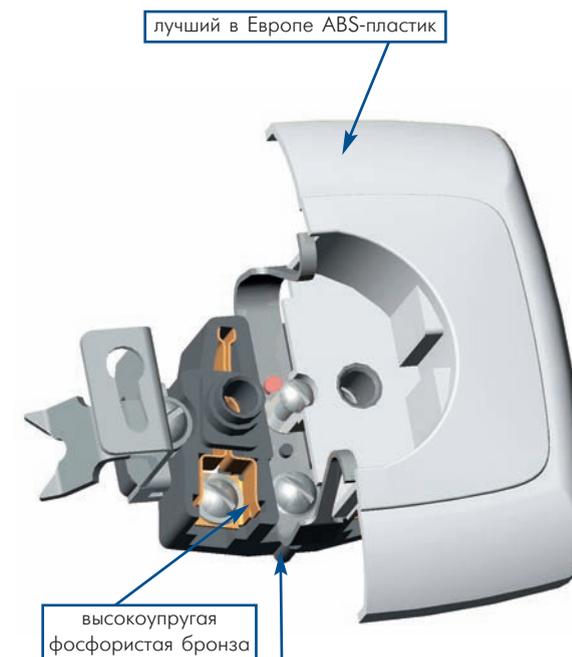

термостойкий электротехнический композитный материал

лучший в Европе ABS-пластик

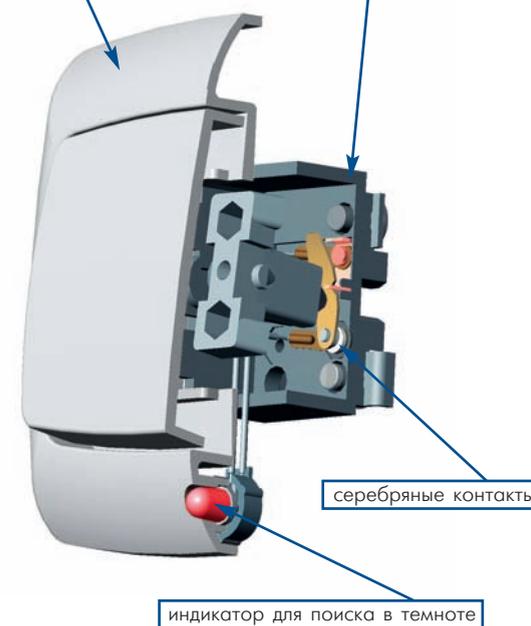

Достойны внимания выключатели-переключатели. Обладая всеми преимуществами **WESSEN** они имеют дополнительное важное свойство – позволяют управлять источником света из двух разных мест. Например, при входе в комнату и около кресла.

В состав серии входит светорегулятор (диммер), не имеющий аналогов на российском и европейском рынках. Диммер рассчитан на мощность 300 Вт и позволяет плавно изменять яркость свечения ламп накаливания поворотом регулятора на передней панели. При работе диммер не создает помех в радиочастотных диапазонах и акустических шумов во всем диапазоне регулирования. В диммере реализованы быстродействующая тройная электронная защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, а также режим плавного разогрева нитей накаливания при включении.

Розетки уверенно удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный, безопасный контакт даже после многочисленных коммутаций. Защитные шторки обезопасят Ваших детей. Приборы **WESSEN** одинаково удобно монтируются и в импортные установочные коробки, и в коробки диаметром 80 мм.

Пылевлагозащищенные изделия «РОНДО IP44» обеспечивают безопасность и комфорт в ванных комнатах и иных специальных помещениях.





Розетка скрытой установки одноместная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 30 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20

PC10-185-би
PC10-185-си



Розетка скрытой установки одноместная без заземляющих контактов с защитными шторками

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 30 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20

PC10-122-би
PC10-122-си



Розетка скрытой установки двухместная без заземляющих контактов с защитными шторками

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 122 x 80 x 30 мм
Масса – 100 г
Степень защиты – IP20

PC10-224-би
PC10-224-си



Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 40 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20

PC16-264-би
PC16-264-си



Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 40 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20

PC16-121-би
PC16-121-си



Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 122 x 80 x 40 мм
Масса – 120 г
Степень защиты – IP20


PC16-756-би
PC16-756-си



Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 122 x 80 x 40 мм
Масса – 120 г
Степень защиты – IP20

PC16-223-би
PC16-223-си



Выключатель скрытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

C16-067-би
C16-067-си

Схема см. рис. 1



Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

C16-066-би
C16-066-си

Схема см. рис. 2





Выключатель скрытой установки двухклавишный

C56-052-би
C56-052-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 62 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

C56-051-би
C56-051-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 30 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Переключатель скрытой установки одноклавишный на два направления со световой индикацией

C66-004-би
C66-004-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 9




Выключатель скрытой установки одноклавишный

BC1Y-126-би
BC1Y-126-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1

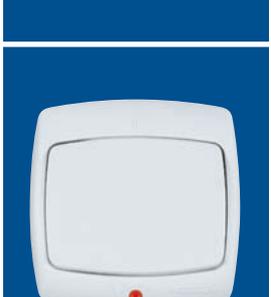

Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BC1Y-125-би
BC1Y-125-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель скрытой установки двухклавишный

BC5Y-228-би
BC5Y-228-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 62 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6




Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BC5Y-227-би
BC5Y-227-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3

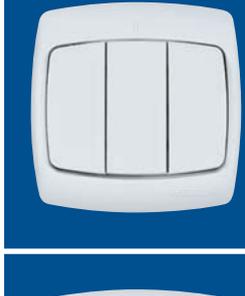


Выключатель скрытой установки трехклавишный

BC05Y-321-би
BC05Y-321-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 5

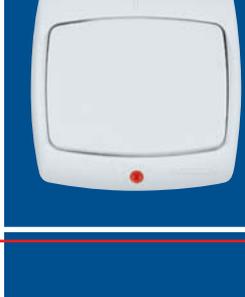

Переключатель скрытой установки одноклавишный на два направления со световой индикацией

BC6Y-120-би
BC6Y-120-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры
80 x 80 x 35 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 4



Светорегулятор скрытой установки со световой индикацией

ВПП-2С1-би
ВПП-2С1-си

Номинальный ток – 1,36 А (300 Ватт)
Габаритные размеры
80 x 80 x 45 мм
Масса – 95 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6

- ✓ Первый отечественный диммер без тиристорov
- ✓ Силовое ядро на полевых транзисторах
- ✓ Электронная защита от короткого замыкания
- ✓ Электронная защита от перегрузки
- ✓ Отсутствие акустических и радио-шумов
- ✓ Плавное, ресурсосберегающее включение нагрузки

Подробнее:

http://www.wessen.ru/docs/listovka_dimmer.pdf





Розетка скрытой установки телевизионная оконечная

PAT-1-би
PAT-1-си

Габаритные размеры
80 x 80 x 37 мм
Масса – 45 г
Степень защиты – IP20
Штырьевой разъём



Розетка скрытой установки телефонная

PT-4C-би
PT-4C-си

Напряжение сети – 160 В
Номинальный ток – 1 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 27 мм
Масса – 46 г
Степень защиты – IP20



Коробка переходник


КП-1-би
КП-1-си

Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 40 г
Степень защиты – IP20



Перемычка для соединения коробок переходников в блок

ПР-би
ПР-си



Розетка открытой установки телефонная

PT-4AM-би
PT-4AM-си

Напряжение сети – 160 В
Номинальный ток – 1 А
Габаритные размеры
70 x 70 x 28 мм
Масса – 35 г
Степень защиты – IP20





Розетка скрытой установки одноместная с боковыми заземляющими контактами, защитными шторками, пылевлагозащищенная

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 80 x 80 x 55 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP44

PC16-126Б-би
PC16-126Б-си



Розетка открытой установки одноместная без заземляющих контактов, с защитными шторками, пылевлагозащищенная

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 70 x 70 x 50 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP44

PA10-125Б-би
PA10-125Б-си



Розетка открытой установки одноместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками, пылевлагозащищенная

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 70 x 70 x 55 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP44

PA16-112Б-би
PA16-112Б-си



Розетка открытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами, защитными шторками, пылевлагозащищенная

PA16-227Б-би
PA16-227Б-си



Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 140 x 70 x 55 мм
Масса – 140 г
Степень защиты – IP44



Выключатель открытой установки двухклавишный, пылевлагозащищенный

BA56-225Б-би
BA56-225Б-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 70 x 70 x 52 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP44

Схема см. рис. 6



Переключатель открытой установки одноклавишный, пылевлагозащищенный

BA66-102Б-би
BA66-102Б-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 70 x 70 x 52 мм
Масса – 84 г
Степень защиты – IP44

Схема см. рис. 8



Переключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией, пылевлагозащищенный

BA66-123Б-би
BA66-123Б-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 70 x 70 x 52 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP44

Схема см. рис. 9



Выключатель открытой установки двухклавишный, пылевлагозащищенный

BA510-228Б-би
BA510-228Б-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 70 x 70 x 52 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP44

Схема см. рис. 6



Переключатель открытой установки одноклавишный, пылевлагозащищенный

BA610-126Б-би
BA610-126Б-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 70 x 70 x 52 мм
Масса – 84 г
Степень защиты – IP44

Схема см. рис. 8



Переключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией, пылевлагозащищенный

BA610-129Б-би
BA610-129Б-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 70 x 70 x 52 мм
Масса – 84 г
Степень защиты – IP44

Схема см. рис. 9






«ПРИМА» – классика российского рынка электроустановочных изделий и одна из самых продаваемых серий в мире. Высокое качество исполнения, надёжный и неприхотливый механизм snискали заслуженное признание наших клиентов. В серию входят одно- и двухклавишные выключатели, в том числе с индикацией выключенного состояния, розетки с заземляющими контактами и без, розетки для радиоретрансляционной сети.

Для строительных и электромонтажных организаций, ведущих массовое жилищное строительство, важна технологичность операций, проводимых при монтаже электроустановочных приборов в строящихся квартирах. Винтовые клеммы для присоединения подводящих проводов, узлы крепления создавались в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов, проектных организаций города Москвы.

Розетки и выключатели для скрытой установки удобно и надёжно монтируются как в установочные коробки диаметром 80 мм, так и в импортные установочные коробки. Для ускорения и повышения качества монтажа изделий открытой установки «ПРИМА» комплектуется металлическими монтажными пластинами. Серия «ПРИМА» сертифицирована РОСТЕСТ и соответствует в полном объеме действующим отраслевым нормам и требованиям.

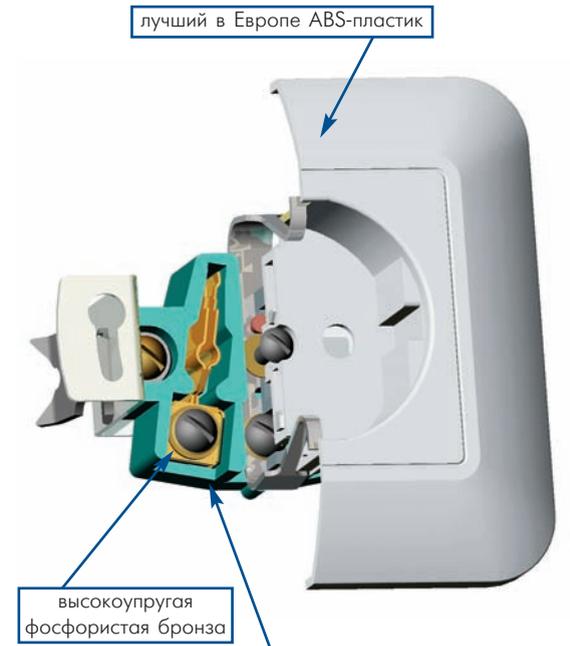

Признание «ПРИМЫ» подтверждено рекомендацией Федерального агентства по строительству и ЖКХ к применению в массовом жилищном строительстве.

Розетки серии «ПРИМА» обеспечивают долговременный надёжный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими меньший диаметр контактных штырей. Такие качественные показатели нашей продукции обеспечены оригинальной конструкцией механизмов. В контактных группах используется высокоупругая фосфористая бронза.

Оптимизированы переходные процессы при коммутации. Особая надёжность выключателей «ПРИМА», предназначенных для управления люминесцентными светильниками, обеспечивается серебряными контактами. Наличие индикации позволяет с лёгкостью отыскать выключатель в темноте.


В механизмах серии «ПРИМА» применяется экологичный термостойкий электротехнический композитный материал. Привлекательный дизайн, исключительное качество поверхностей изделий **WESSEN** достигнуты благодаря применению свето-износостойкого ABS-пластика Bayer цветов «Белый» и «Слоновая кость». Изделия открытой установки серии «ПРИМА» выпускаются также в двух дополнительных цветах «Сосна» и «Бук».



Розетка скрытой установки одностепенная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

PC10-184-6
PC10-184-с
PC10-184-би
PC10-184-си

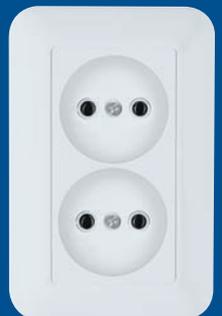

Розетка скрытой установки двухстепная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 124 x 82 x 35 мм
Масса – 150 г
Степень защиты – IP20

PC10-407-6
PC10-407-с
PC10-407-би
PC10-407-си



Розетка скрытой установки одностепенная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 81 x 81 x 48 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP20


PC16-004-6
PC16-004-с
PC16-004-би
PC16-004-си



Розетка скрытой установки двухстепная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 122 x 81 x 59 мм
Масса – 120 г
Степень защиты – IP20

PC16-007-6
PC16-007-с
PC16-007-би
PC16-007-си

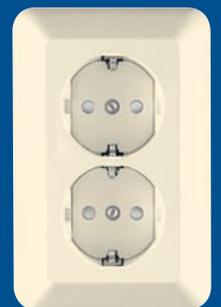

Выключатель скрытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1

C16-057-6
C16-057-с
C16-057-би
C16-057-си



Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2

C16-053-6
C16-053-с
C16-053-би
C16-053-си




Выключатель скрытой установки двухклавишный

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6

C56-043-6
C56-043-с
C56-043-би
C56-043-си




Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3

C56-039-6
C56-039-с
C56-039-би
C56-039-си



Выключатель скрытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1

BC1Y-116-6
BC1Y-116-с
BC1Y-116-би
BC1Y-116-си





Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BC1Y-115-6
BC1Y-115-с
BC1Y-115-би
BC1Y-115-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель скрытой установки двухклавишный

BC5Y-218-6
BC5Y-218-с
BC5Y-218-би
BC5Y-218-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

BC5Y-217-6
BC5Y-217-с
BC5Y-217-би
BC5Y-217-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 81 x 81 x 34 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Светорегулятор скрытой установки со световой индикацией

ВПП-1С1-би
ВПП-1С1-си

Номинальный ток – 1,36 А (300 Ватт)
Габаритные размеры 80 x 80 x 43 мм
Масса – 122 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6

- ✓ **Первый отечественный диммер без тиристорov**
- ✓ **Силовое ядро на полевых транзисторах**
- ✓ **Электронная защита от короткого замыкания**
- ✓ **Электронная защита от перегрузки**
- ✓ **Отсутствие акустических и радио-шумов**
- ✓ **Плавное, ресурсосберегающее включение нагрузки**

Подробнее:

http://www.wessen.ru/docs/listovka_dimmer.pdf



Радиорозетка скрытой установки

РПВС-6
РПВС-с
РПВС-би
РПВС-си

Диапазон частот 50 – 10000 Гц
Напряжение сети – 30 В
Габаритные размеры 81 x 81 x 30 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки одноместная без заземляющих контактов

РА10-164-6
РА10-164-с
РА10-164-би
РА10-164-си
РА10-164М-6
РА10-164М-с
РА10-164М-би
РА10-164М-си
РА10-164И-6
РА10-164И-с
РА10-164И-би
РА10-164И-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 30 мм
Масса – 45 г
Степень защиты – IP20



Розетка открытой установки двухместная без заземляющих контактов

РА10-403-6
РА10-403-с
РА10-403-би
РА10-403-си
РА10-403М-6
РА10-403М-с
РА10-403М-би
РА10-403М-си
РА10-403И-6
РА10-403И-с
РА10-403И-би
РА10-403И-си

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 108 x 65 x 30 мм
Масса – 130 г
Степень защиты – IP20





Розетка открытой установки одностная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 41 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

- PA16-003/1-б
- PA16-003/1-с
- PA16-003/1-би
- PA16-003/1-си
- PA16-003/1M-б
- PA16-003/1M-с
- PA16-003/1M-би
- PA16-003/1M-си
- PA16-003/1И-б
- PA16-003/1И-с
- PA16-003/1И-би
- PA16-003/1И-си



Розетка открытой установки одностная плинтусная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 101 x 65 x 41 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP20


- PA16-003/2M-б
- PA16-003/2M-с
- PA16-003/2M-би
- PA16-003/2M-си
- PA16-003/2И-б
- PA16-003/2И-с
- PA16-003/2И-би
- PA16-003/2И-си



Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 107 x 65 x 40 мм
Масса – 100 г
Степень защиты – IP20

- PA16-757-б
- PA16-757-с
- PA16-757-би
- PA16-757-си
- PA16-757M-б
- PA16-757M-с
- PA16-757M-би
- PA16-757M-си
- PA16-757И-б
- PA16-757И-с
- PA16-757И-би
- PA16-757И-си

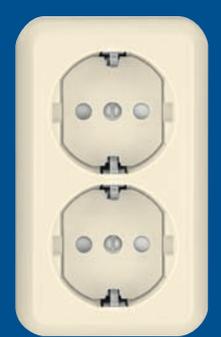

Розетка открытой установки двухместная комбинированная с заземляющими контактами и защитными шторками для электроплит

Номинальный ток – 32/16 А
Габаритные размеры 165 x 80 x 41,8 мм
Масса – 275 г
Степень защиты – IP20


- PA32-211M-б
- PA32-211M-с



Розетка открытой установки четырехместная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 238 x 82 x 43 мм
Масса – 400 г
Степень защиты – IP20

- PA16-411M-б
- PA16-411M-с

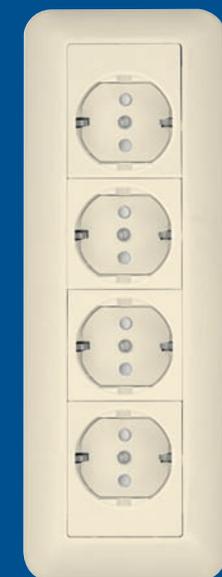

Выключатель открытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1

- A16-051-б
- A16-051-с
- A16-051-би
- A16-051-си
- A16-051M-б
- A16-051M-с
- A16-051M-би
- A16-051M-си
- A16-051И-б
- A16-051И-с
- A16-051И-би
- A16-051И-си





Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

- A16-046-6
- A16-046-с
- A16-046-би
- A16-046-си
- A16-046M-6
- A16-046M-с
- A16-046M-би
- A16-046M-си
- A16-046И-6
- A16-046И-с
- A16-046И-би
- A16-046И-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

- BA1Y-111-6
- BA1Y-111-с
- BA1Y-111-би
- BA1Y-111-си
- BA1Y-111M-6
- BA1Y-111M-с
- BA1Y-111M-би
- BA1Y-111M-си
- BA1Y-111И-6
- BA1Y-111И-с
- BA1Y-111И-би
- BA1Y-111И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 2



Выключатель открытой установки двухклавишный

- A56-029-6
- A56-029-с
- A56-029-би
- A56-029-си
- A56-029M-6
- A56-029M-с
- A56-029M-би
- A56-029M-си
- A56-029И-6
- A56-029И-с
- A56-029И-би
- A56-029И-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель открытой установки двухклавишный

- BA5Y-214-6
- BA5Y-214-с
- BA5Y-214-би
- BA5Y-214-си
- BA5Y-214M-6
- BA5Y-214M-с
- BA5Y-214M-би
- BA5Y-214M-си
- BA5Y-214И-6
- BA5Y-214И-с
- BA5Y-214И-би
- BA5Y-214И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 6



Выключатель открытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

- A56-007-6
- A56-007-с
- A56-007-би
- A56-007-си
- A56-007M-6
- A56-007M-с
- A56-007M-би
- A56-007M-си
- A56-007И-6
- A56-007И-с
- A56-007И-би
- A56-007И-си

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Выключатель открытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

- BA5Y-213-6
- BA5Y-213-с
- BA5Y-213-би
- BA5Y-213-си
- BA5Y-213M-6
- BA5Y-213M-с
- BA5Y-213M-би
- BA5Y-213M-си
- BA5Y-213И-6
- BA5Y-213И-с
- BA5Y-213И-би
- BA5Y-213И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 3



Выключатель открытой установки одноклавишный

- BA1Y-112-6
- BA1Y-112-с
- BA1Y-112-би
- BA1Y-112-си
- BA1Y-112M-6
- BA1Y-112M-с
- BA1Y-112M-би
- BA1Y-112M-си
- BA1Y-112И-6
- BA1Y-112И-с
- BA1Y-112И-би
- BA1Y-112И-си

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

Схема см. рис. 1



Радиорозетка открытой установки

- РРВА-6
- РРВА-с
- РРВА-би
- РРВА-си
- РРВАМ-6
- РРВАМ-с
- РРВАМ-би
- РРВАМ-си
- РРВАИ-6
- РРВАИ-с
- РРВАИ-би
- РРВАИ-си

Диапазон частот 50 – 10000 Гц
Напряжение сети – 30 В
Габаритные размеры 65 x 65 x 27 мм
Масса – 32 г
Степень защиты – IP20





Розетка открытой установки однопольная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 30 мм
Масса – 45 г
Степень защиты – IP20

PA10-164И-7и
PA10-164И-8и



Розетка открытой установки двухпольная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 108 x 65 x 30 мм
Масса – 130 г
Степень защиты – IP20

PA10-403И-7и
PA10-403И-8и



Розетка открытой установки однопольная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 65 x 65 x 41 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

PA16-003/1И-7и
PA16-003/1И-8и



Розетка открытой установки однопольная плинтусная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 101 x 65 x 41 мм
Масса – 80 г
Степень защиты – IP20

PA16-003/2И-7и
PA16-003/2И-8и



Розетка открытой установки двухпольная с заземляющими контактами и защитными шторками

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 107 x 65 x 40 мм
Масса – 100 г
Степень защиты – IP20

PA16-757И-7и
PA16-757И-8и



Выключатель открытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

BA1Y-112И-7и
BA1Y-112И-8и



Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

BA1Y-111И-7и
BA1Y-111И-8и



Выключатель открытой установки двухклавишный

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

BA5Y-214И-7и
BA5Y-214И-8и



Выключатель открытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 65 x 71 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

BA5Y-213И-7и
BA5Y-213И-8и






Разработанная с применением новейших программных продуктов, серия «ХИТ» воплотила в себе лучшие черты своих старших сестер – «Примы» и «Рондо». Выполненные из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить, казалось бы, противоречивые требования:


- прочность поверхности и стабильность формы
- минимальный расход пластика и высокая экономичность
- современный, привлекательный дизайн.

Лаконичные, классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Сопряжение поверхностей корпуса является так называемой кривой третьего порядка. Подобные формы отличаются неувлимой эlegant-

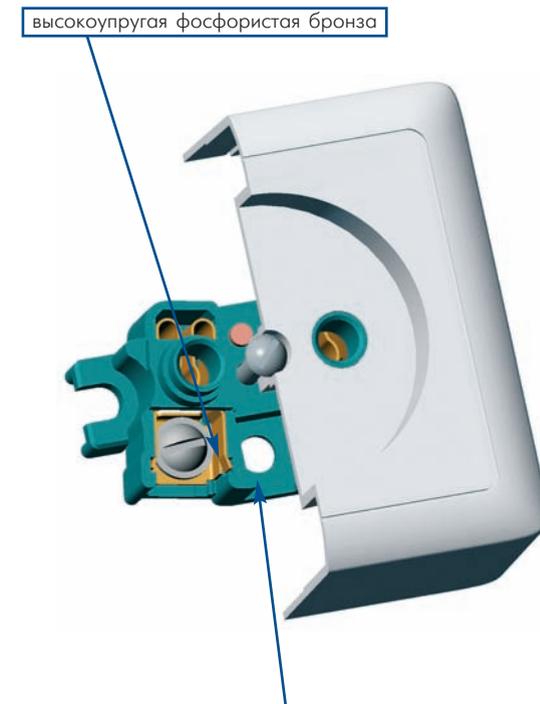

термостойкий электротехнический композитный материал

лучший в Европе ABS-пластик

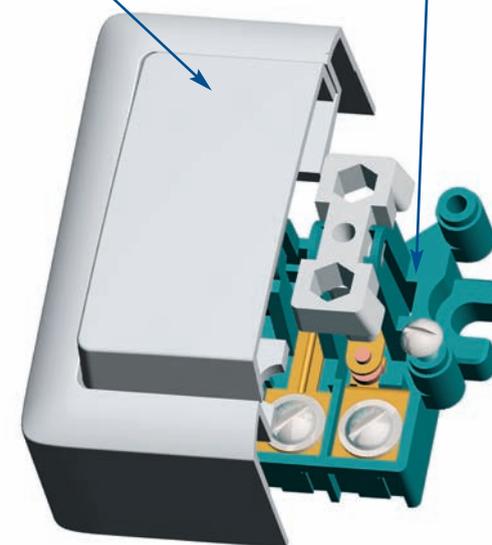

ностью отбрасываемых бликов, и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, придает особую приятность каждому соприкосновению с ними. Красота кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.

Просто красиво... и очень доступно.

Конструкция механизмов выверена и точна. Мы смогли снизить их стоимость без ущерба качеству функционирования, надежности и пожаробезопасности изделия в целом. Вам не придется платить за дополнительные граммы пластика, из которого отлито основание. И дополнительные граммы металла Вам тоже ни к чему. Изделия «ХИТ» гарантированно выдерживают все, предписанные ГОСТ, испытания. Избавление от дополнительного веса сказывается ТОЛЬКО на цене изделия. Это настоящий ХИТ: рациональный сплав дизайна и технологий.



**Розетка скрытой установки
однополюсная
без заземляющих
контактов**

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 30 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

PC10-132-6
PC10-132-би



**Розетка скрытой установки
двухполюсная
без заземляющих
контактов**

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры
120 x 80 x 30 мм
Масса – 85 г
Степень защиты – IP20

PC10-231-6
PC10-231-би



**Розетка скрытой установки
однополюсная
с заземляющими
контактами**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 40 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20

PC16-134-6
PC16-134-би



**Розетка скрытой установки
двухполюсная
с боковыми заземляющими
контактами**

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры
120 x 80 x 40 мм
Масса – 90 г
Степень защиты – IP20

PC16-232-6
PC16-232-би




**Выключатель
скрытой установки
одноклавишный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

BC16-133-6
BC16-133-би

Схема см. рис. 1




**Выключатель скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией
состояния «Выключено»**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 65 г
Степень защиты – IP20

BC16-135-6
BC16-135-би

Схема см. рис. 2



**Выключатель скрытой установки
двухклавишный**

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры
80 x 80 x 32 мм
Масса – 70 г
Степень защиты – IP20

BC56-234-6
BC56-234-би

Схема см. рис. 6



**Розетка скрытой установки
телевизионная
оконечная**

Габаритные размеры
80 x 80 x 25 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20

PAT-1C3-6
PAT-1C3-би



**Розетка скрытой установки
телефонная**

Габаритные размеры
80 x 80 x 25 мм
Масса – 50 г
Степень защиты – IP20

PT-4C3-6
PT-4C3-би



Розетка открытой установки одноместная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 63 x 63 x 30 мм
Масса – 44 г
Степень защиты – IP20

РА10-131-6
РА10-131-би
РА10-131И-6
РА10-131И-би



Розетка открытой установки двухместная без заземляющих контактов

Номинальный ток – 10 А
Габаритные размеры 120 x 63 x 30 мм
Масса – 55 г
Степень защиты – IP20

РА10-233-6
РА10-233-би
РА10-233И-6
РА10-233И-би



Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 63 x 63 x 40 мм
Масса – 48 г
Степень защиты – IP20

РА16-133-6
РА16-133-би
РА16-133И-6
РА16-133И-би



Розетка открытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 120 x 63 x 40 мм
Масса – 60 г
Степень защиты – IP20

РА16-234-6
РА16-234-би
РА16-234И-6
РА16-234И-би




Выключатель открытой установки одноклавишный

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 63 x 63 x 32 мм
Масса – 44 г
Степень защиты – IP20

ВА16-131-6
ВА16-131-би
ВА16-131И-6
ВА16-131И-би

Схема см. рис. 1



Выключатель открытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 63 x 63 x 33 мм
Масса – 44 г
Степень защиты – IP20

ВА16-137-6
ВА16-137-би

Схема см. рис. 2



Выключатель открытой установки двухклавишный

Номинальный ток – 6 А
Габаритные размеры 63 x 63 x 32 мм
Масса – 48 г
Степень защиты – IP20

ВА56-232-6
ВА56-232-би
ВА56-232И-6
ВА56-232И-би

Схема см. рис. 6



Розетка открытой установки телевизионная оконечная

Габаритные размеры 63 x 63 x 22 мм
Масса – 28 г
Степень защиты – IP20

РАТ-1А3-6
РАТ-1А3-би



Розетка открытой установки телефонная

Габаритные размеры 63 x 63 x 22 мм
Масса – 28 г
Степень защиты – IP20

РТ-4А3-6
РТ-4А3-би



Пластина изолирующая открытой установки одноместная

ПИ-1-6

Габаритные размеры 63 x 63 мм

Пластина изолирующая открытой установки двухместная

ПИ-2-6

Габаритные размеры 126 x 63 мм






Розетка нестандартная с заземляющими контактами и защитными шторками для установки в кабель-канал

RH16-113-б
RH16-113-к

Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры 45 x 45 x 40 мм
Степень защиты – IP20
б – цвет «белый»
к – цвет «красный»



Выключатель одноклавишный для монтажа в кабель-канал

VN1Y-141-б

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 45 x 45 x 33 мм
Степень защиты – IP20
б – цвет «белый»

Схема см. рис. 1



Выключатель двухклавишный для монтажа в кабель-канал

VN5Y-242-б

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 45 x 45 x 33 мм
Степень защиты – IP20
б – цвет «белый»

Схема см. рис. 6




Переключатель одноклавишный для монтажа в кабель-канал

VN6Y-143-б

Номинальный ток – 10 А
Для люминесцентных светильников – 6 АХ
Габаритные размеры 45 x 45 x 33 мм
Степень защиты – IP20
б – цвет «белый»

Схема см. рис. 8





Розетка телефонная для монтажа в кабель-канал


РИН-144Т-6



Розетка информационная для монтажа в кабель-канал

РИН-144К5Е-6


Категория – 5Е



Накладка информационная для монтажа изделий в кабель-канал

РИН-144-6


Для розеток ISO IEC 11801



Суппорт для монтажа в кабель-канал изделий серии «W45»

60/75-6

6 – цвет «белый»





Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-008A-б – роз.+ 1-но кл. выкл. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-008Б-б – роз.+ 2-х кл. выкл. + 2 кл. выкл.
 БК2BP-008В-б – роз.+ 1-но кл. выкл. + 1 кл. выкл.

Номинальный ток розетки – 16 А
 Номинальный ток выключателей – 6 А
 Габаритные размеры 193 x 81 x 53 мм
 Масса – 270 г
 Степень защиты – IP20

БК2BP-008



Коробка клеммная для присоединения проводов к бытовым электроплитам пылевлагозащитная

КлК-5С – с монтажной пластиной и распорными лапками
 КлК-5М – с монтажной пластиной
 КлК-5А – без монтажной пластины и распорных лапок

Номинальное напряжение в сети – 380 В
 Номинальный ток – 40 А
 Габаритные размеры 102 x 90 x 37 мм
 Масса – 220 г
 Степень защиты – IP44



Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-007A-б – роз.+ 1-но кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-007Б-б – роз.+ 2-х кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-007В-б – роз.+ 1-но кл. выкл. с инд. + 1-но кл. выкл.

Номинальный ток розетки – 16 А
 Номинальный ток выключателей – 6 А
 Габаритные размеры 193 x 81 x 53 мм
 Масса – 270 г
 Степень защиты – IP20

БК2BP-007



Коробка ответвительная

Y-191

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
 Габаритные размеры 106 x 21 мм
 Масса – 49,2 г



Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-006A-б – роз.+ 1-но кл. выкл. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-006Б-б – роз.+ 2-х кл. выкл. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-006В-б – роз.+ 1-но кл. выкл. + 1-но кл. выкл.

Номинальный ток розетки – 16 А
 Номинальный ток выключателей – 6 А
 Габаритные размеры 193 x 81 x 55 мм
 Масса – 400 г
 Степень защиты – IP20

БК2BP-006



Коробка ответвительная

Y-192

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
 Габаритные размеры 106 x 36 мм
 Масса – 58,7 г



Блок комбинированный состоит из розетки с заземлением и комбинации выключателей:

БК2BP-005A-б – роз.+ 1-но кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-005Б-б – роз.+ 2-х кл. выкл. с инд. + 2-х кл. выкл.
 БК2BP-005В-б – роз.+ 1-но кл. выкл. с инд. + 1-но кл. выкл.

Номинальный ток розетки – 16 А
 Номинальный ток выключателей – 6 А
 Габаритные размеры 193 x 81 x 55 мм
 Масса – 400 г
 Степень защиты – IP20

БК2BP-005



Коробка ответвительная

Y-194

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
 Габаритные размеры 80 x 21 мм
 Масса – 28,8 г



Коробка ответвительная

Y-195

Пластмассовая для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении закрытых проводок напряжением до 380 В
 Габаритные размеры 80 x 36 мм
 Масса – 35,5 г



Коробка монтажная
Л90

Пластмассовая для монтажа выключателей и штепсельных розеток с помощью распорных лапок при выполнении скрытой проводки.
Габаритные размеры 82 x 34 мм
Масса – 40 г



Коробка монтажная
II-L90

Пластмассовая для монтажа выключателей и штепсельных розеток с помощью распорных лапок и путём прикручивания монтажной пластины винтами-саморезами при выполнении скрытой проводки.
Габаритные размеры 80 x 36 мм
Масса – 13,2 г



Коробка монтажная
II-U1
II-U2 комплектуется винтами-саморезами

Пластмассовая для монтажа выключателей и штепсельных розеток с помощью распорных лапок и путём прикручивания монтажной пластины винтами-саморезами при выполнении скрытой проводки.
Габаритные размеры – 78 x 45 мм
Масса – 30 г



Крышка для коробки монтажная II-U1
238



Сжимы ответвительные
У731М
У733М
У734М
У739М

Предназначен для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без разрезания) медными и (или) алюминиевыми проводниками.

	Сечение жилы проводника, мм ²	
	Магистральный	Ответвительный
У731М	4 – 10	1,5 – 10
У733М	16 – 35	1,5 – 10
У734М	16 – 35	16 – 25
У739М	4 – 10	1,5 – 2,5



Выключатель кнопочный для электрических звонков

Номинальный ток – 0,4 А
Габаритные размеры 45 x 45 x 22 мм
Масса – 30 г
Степень защиты – IP20
М – комплектуется металлической монтажной пластиной

A1 0,4-011/1
A1 0,4-011/1M



Адаптер (переходник) трёхместный с защитными шторками

Номинальный ток – 6 А
Габарит (без штырей) – 140 x 60 x 46 мм
Масса – 180 г
Степень защиты – IP20

PB6-006



Адаптер (разветвитель) трёхместный с защитными шторками

Номинальный ток – 6 А
Габарит (без штырей) – 140 x 60 x 36 мм
Масса – 180 г
Степень защиты – IP20

PB6-008





Вилка двухполюсная разборная, угловая с боковыми заземляющими контактами

V16-005

Номинальный ток – 16 А
Габарит (без штырей) – 36 x 40 x 44 мм
Масса – 40 г
Степень защиты – IP20
Цвет «белый»



Шнур армированный с двухполюсной вилкой с боковыми заземляющими контактами

ПВС-ВП-3x0,75
ПВС-ВП-3x1,0

Номинальный ток 16 А
Степень защиты – IP20
Длина шнура – по согласованию
Цвет «белый»



Колodka удлинителя трёхместная с защитными шторками

У16-321-0,0-6

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 33 x 160 x 54 мм
Масса – 130 г
Степень защиты – IP20

Колodka удлинителя трёхместная с заземляющими контактами и защитными шторками

У16-322-0,0-6

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 43,5 x 160 x 54 мм
Масса – 160 г
Степень защиты – IP20

Удлинитель трёхместный с защитными шторками

У16-321-3,0-6 (3,0 м)

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 33 x 160 x 54 мм
Масса – 425 г
Степень защиты – IP20

Удлинитель трёхместный с заземляющими контактами и защитными шторками

У16-322-3,0-6 (3,0 м)

Номинальный ток – 16 А
Габариты – 43,5 x 160 x 54 мм
Масса – 440 г
Степень защиты – IP20



Розетка потолочная с крюком

РП-1

Для подвешивания светильников к перекрытиям из многопустотных и сплошных плит.
Максимальная нагрузка на крюк до 15 кг
Габаритные размеры, диам. 100 x 100 мм
Масса – 58 г

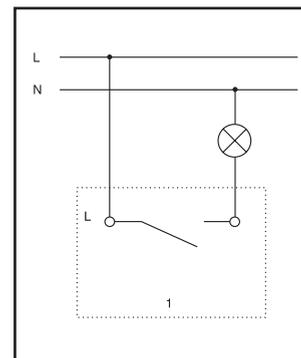


Рис. 1

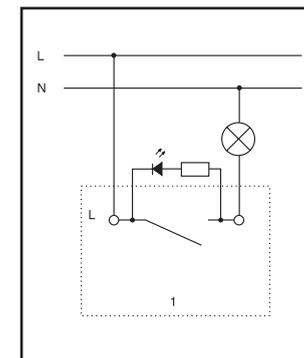


Рис. 2

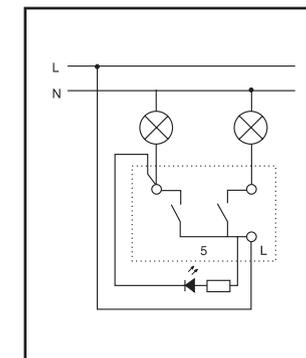


Рис. 3

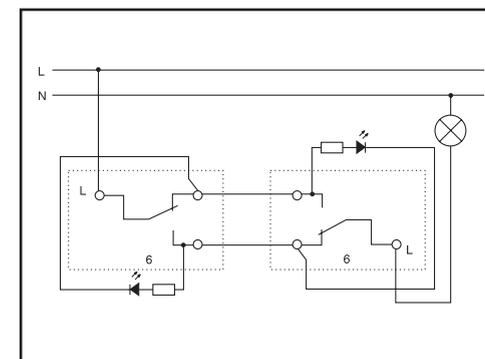


Рис. 4

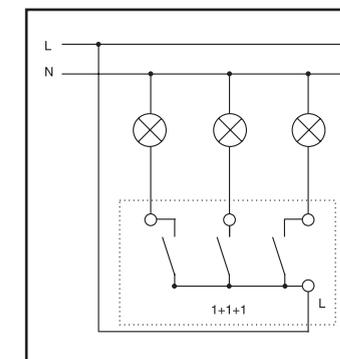


Рис. 5

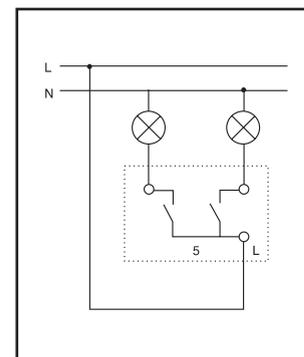


Рис. 6

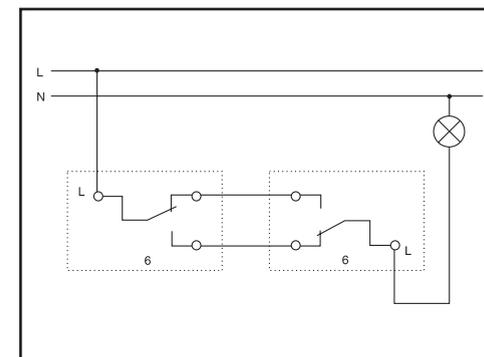


Рис. 7

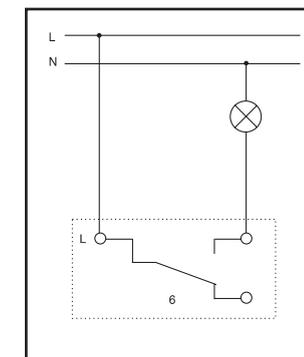


Рис. 8

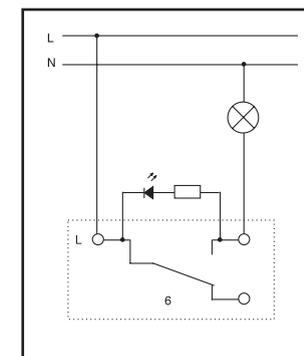


Рис. 9

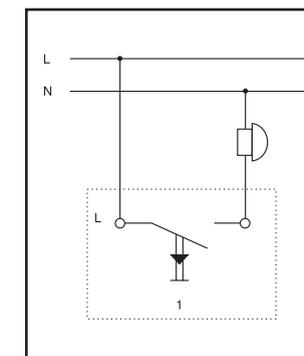


Рис. 10

