


Система парапетных кабельных каналов BRA Особый материал для оформления помещения и установки электрического оборудования

За этим кроется нечто большее – думает каждый, кто впервые видит готовую систему BRA. И это правильно: техника надежная. Соответствует требованиям будущего. Буква «А» в обозначении системы означает алюминий, один из самых высококачественных и одновременно самых красивых материалов. Все компоненты данной системы выполнены именно из алюминия. Система характеризуется четкими формами и превосходным качеством.

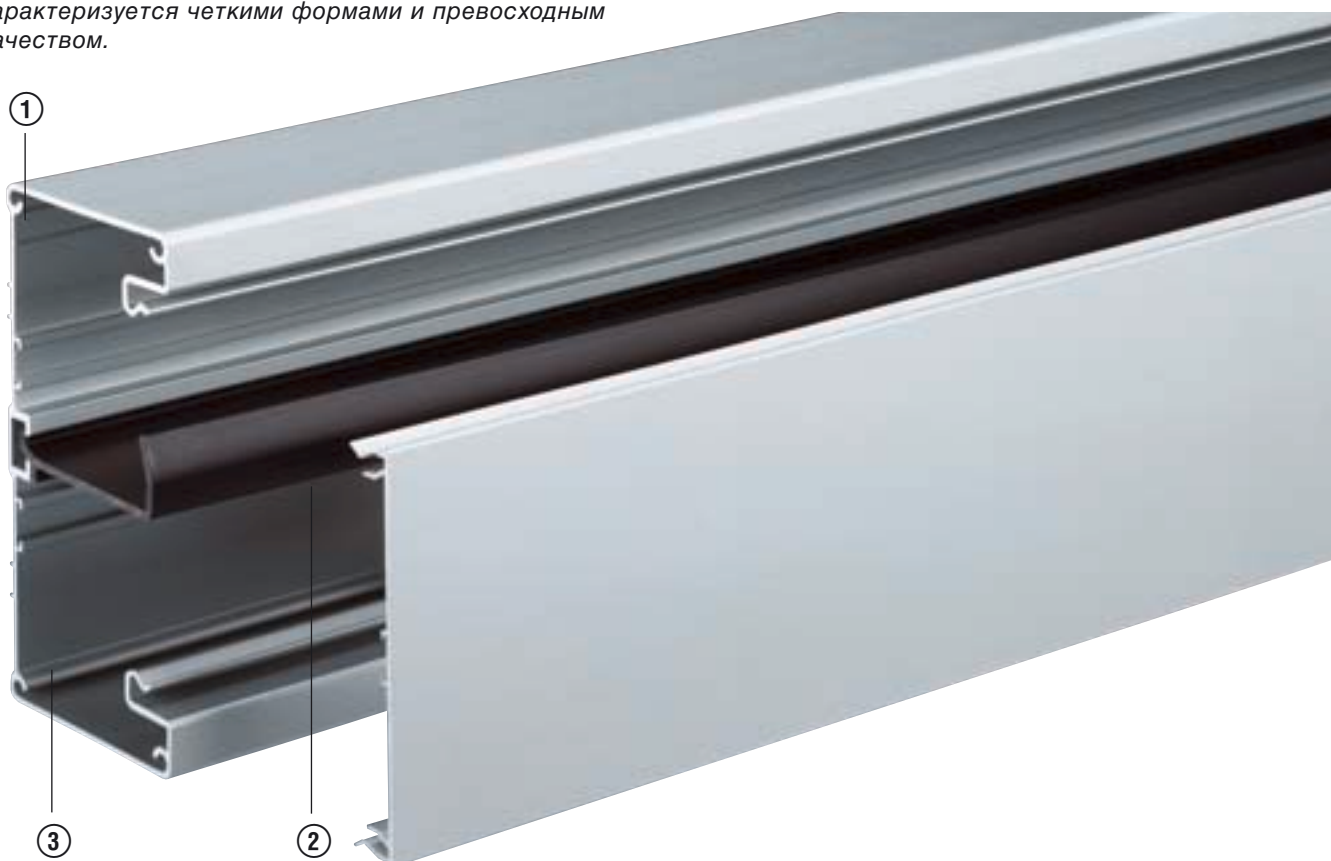

Преимущества:

- Канал прочен, надежен и красив, предназначен для установки электрического оборудования в офисах, выставочных залах, гостиницах, и производственных помещениях, в том числе мастерских
- Алюминий легко перерабатывается
- Возможность разделить силовые линии и компьютерные сети при помощи специальной перегородки
- Аккуратная инсталляция со всевозможными изменениями направлений при помощи фасонных деталей
- Специальная программа «Эколайн» для подключения силовых кабелей, а также компьютерных сетей и телефонных линий
- Возможность подключения устройств, соответствующих требованиям CEE, с током до 32 А


Технические характеристики

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Монтаж: | Установка поверх штукатурки |
| Место установки: | Область парапета, пространство под подоконником |
| Материал: | Алюминий |
| Размеры: | от 70 x 100 мм до 85 x 210 мм |
| Цвет: | RAL 9010 (чисто белый)
RAL 7035 (светло-серый)
естественно анодированный
возможны другие цвета на заказ |
| Поставляемые детали: | Отдельно основной профиль и верхняя крышка |
| Длина упаковки: | 2 м |
| Компоненты: | |
| Фасонные детали: | Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, торцевая заглушка |
| Установочное оборудование: | Встраиваемая система «Эколайн», а также розетки для подключения стандартного оборудования |




Советы профессионалов

Соединительные штифты обеспечивают надежное соединение основных профилей и не допускают их смещения.

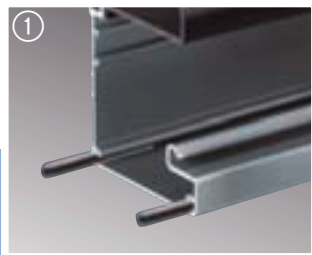

При помощи перегородки можно разделить кабели различных сетей.

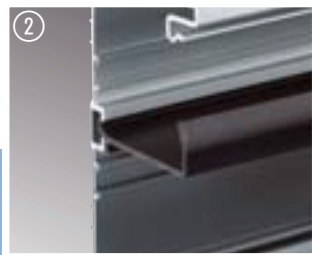

Торцевая заглушка обеспечивает закрытие канала с торца и тем самым придает ему более эстетичный вид.



Установочное оборудование системы «Эколайн», такое как розетки, монтируется легко и быстро. Возможна поставка на заказ установочного оборудования других цветов.



Разнообразные устройства заземления обеспечивают включение всех деталей в процесс выравнивания потенциалов.


Советы профессионалов



T-образный разветвитель служит для объединения разветвляющихся горизонталей в одну вертикаль и может быть превращен в крестообразный разветвитель



Плоский угол позволяет изменять направление прокладки канала с вертикального на горизонтальное.



Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при установке в углах помещения.


- Закрытый профиль с 3 типами пазов для крышки (80, 100, 120 мм)
- В собранном состоянии канал обеспечивает степень защиты IP54
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования

- Возможность перемещать кабели благодаря широким пазам канала
- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного

оборудования с модульными рамками

Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией

производства)
Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка на заказ упаковок длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Обозначение
цвет

Основной профиль, алюминий
Номер для заказа

Использование проводов диаметром 11 мм, например NYM 3 x 1,5²

Верхняя крышка, алюминий
Номер для заказа

Внутренний угол



BRA 70100

Алюминий
Естественный
Анодированный

BRA70100 1 ELN

1-я полость – 5 шт.
2-я полость – 5 шт.

BRA70100 2 ELN

R8931 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70100 1 9010
BRA70100 1 7035


В упаковке: 8 м

BRA70100 2 9010
BRA70100 2 7035

В упаковке: 32 м

R8931 9010
R8931 7035

В упаковке: 4 шт.



BRA 70132

Алюминий
Естественный,
Анодированный

BRA70132 1 ELN

1-я полость – 8 шт.
2-я полость – 8 шт.

BRA70132 2 ELN

R9701 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70132 1 9010
BRA70132 1 7035


В упаковке: 8 м

BRA70132 2 9010
BRA70132 2 7035

В упаковке: 24 м

R9701 9010
R9701 7035

В упаковке: 8 шт.

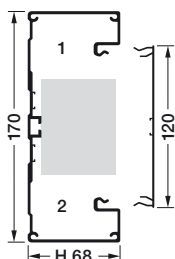

BRA 70172

Алюминий
Естественный
Анодированный

BRA70172 1 ELN

1-я полость – 14 шт.
2-я полость – 14 шт.

BRA70172 2 ELN

R9711 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70172 1 9010
BRA70172 1 7035


В упаковке: 8 м

BRA70172 2 9010
BRA70172 2 7035

В упаковке: 24 м

R9711 9010
R9711 7035

В упаковке: 6 шт.

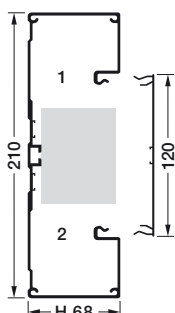

BRA 70212

Алюминий
Естественный
Анодированный

BRA70212 1 ELN

1-я полость – 22 шт.
2-я полость – 22 шт.

BRA70172 2 ELN

R7041 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70212 1 9010
BRA70212 1 7035

В упаковке: 6 м

BRA70172 2 9010
BRA70172 2 7035

В упаковке: 24 м

R7041 9010
R7041 7035


В упаковке: 5 шт.

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей


- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Материал: твердый алюминий
Цвет: естественный анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны)


незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внешний угол




Крышка внешнего угла




Торцевая заглушка




Торцевая заглушка IP54



Плоский угол



T-образный разветвитель



соединительные штифты

R8932 ELN

R8939 ELN

L6623 LAN

R8935 ELN

R8936 ELN

L5412

R8932 9010
R8932 7035

R8939 9010
R8939 7035

L6623 9010
L6623 7035

R8935 9010
R8935 7035

R8936 9010
R8936 7035

В упаковке:
 100 шт.

В упаковке: 8 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 6 шт.

В упаковке: 6 шт.

R9702 ELN

R7529 ELN

L6133 LAN

L6134 9010
L6134 7035

R9705 ELN

R9706 ELN

L5412

R9702 9010
R9702 7035

R7529 9010
R7529 7035

L6133 9010
L6133 7035

R9705 9010
R9705 7035

R9706 9010
R9706 7035

В упаковке:
 100 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 10 шт.
 Материал: цинк

В упаковке: 12 шт.

В упаковке: 4 шт.

R9712 ELN

R7539 ELN

L6143 LAN

L6134 LAN

R9715 ELN

R9716 ELN

L5412

R9712 9010
R9712 7035

R7539 9010
R7539 7035

L6143 9010
L6143 7035

L6144 9010
L6144 7035

R9715 9010
R9715 7035

R9716 9010
R9716 7035

В упаковке:
 100 шт.

В упаковке: 4 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 10 шт.
 Материал: цинк

В упаковке: 10 шт.

В упаковке: 4 шт.

R7042 ELN

R7539 ELN

L4813 LAN

R7045 ELN

R7046 ELN

L5412

R7042 9010
R7042 7035

R7539 9010
R7539 7035

L4813 9010
L4813 7035

R7045 9010
R7045 7035

R7046 9010
R7046 7035

В упаковке:
 100 шт.

В упаковке: 3 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 1 шт.

В упаковке: 8 шт.

В упаковке: 10 шт.

- Закрытый профиль с 2 типами пазов для крышки (100, 120 мм)
- Профиль с 4 полостями
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Возможность перемещать

кабели благодаря широким пазам крышки

- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С-образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными

рамками

Материал: алюминий


Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)

Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 6000 мм

Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно



Обозначение цвет	Основной профиль, алюминий Номер для заказа	Использование проводов диаметром 11 мм, например NYM 3 x 1,5 ²	Верхняя крышка, алюминий Номер для заказа
------------------	--	---	--



BRA 85132

Алюминий естественный, анодированный

чисто-белый
светло-серый

BRA85132 1 ELN

BRA85132 1 9010
BRA85132 1 7035

В упаковке: 8 м


1-я полость – 10 шт.
2-я полость – 10 шт.
3-я полость – 2 шт.
4-я полость – 2 шт.

BRA70132 2 ELN

BRA70132 2 9010
BRA70132 2 7035

В упаковке: 24 м

BR70132 2 7035

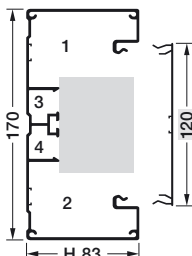

BRA 85172

Алюминий естественный, анодированный

чисто-белый
светло-серый

BRA85172 1 ELN

BRA85172 1 9010
BRA85172 1 7035

В упаковке: 8 м

1-я полость – 18 шт.
1-я полость – 18 шт.
1-я полость – 2 шт.
1-я полость – 2 шт.

BRA70172 2 ELN

BRA70172 2 9010
BRA70172 2 7035


В упаковке: 24 м

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей


- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)


Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внутренний угол




Внешний угол




Крышка внешнего угла




Торцевая заглушка



Плоский угол



T-образный разветвитель



Соединительные штифты

R9721 ELN

R9722 ELN

R7529 ELN

L6583 LAN

R9725 ELN

R9726 ELN

L5412

R9721 9010
R9721 7035

R9722 9010
R9722 7035

R7529 9010
R7529 7035

L6583 9010
L6583 7035

R9725 9010
R9725 7035

R9726 9010
R9726 7035

В упаковке:
 100 шт.

В упаковке: 7 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.
R 9608
 из ПВХ

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 10 шт.

В упаковке: 4 шт.

R9731 ELN

R9732 ELN

R7539 ELN

L6593 LAN

R9735 ELN

R9736 ELN

L5412

R9731 9010
R9731 7035

R9732 9010
R9732 7035

R7539 9010
R7539 7035

L6593 9010
L6593 7035

R9735 9010
R9735 7035

R9736 9010
R9736 7035

В упаковке:
 100 шт.

В упаковке: 6 шт.

В упаковке: 4 шт.


В упаковке: 5 шт.
R 9618
 из ПВХ

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 8 шт.

В упаковке: 9 шт.

- Закрытый профиль с шириной паза для крышки 80 мм
 - Две секции для отдельного размещения питающих кабелей и линий передачи данных, обеспечивающих соблюдение EN 50174
 - Возможность установки оборудования на двух уровнях
 - Установочное оборудование легко и быстро монтируется в С-образный паз
 - Очень легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными заглушками
- Материал:** алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)
- Длина упаковки:** 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

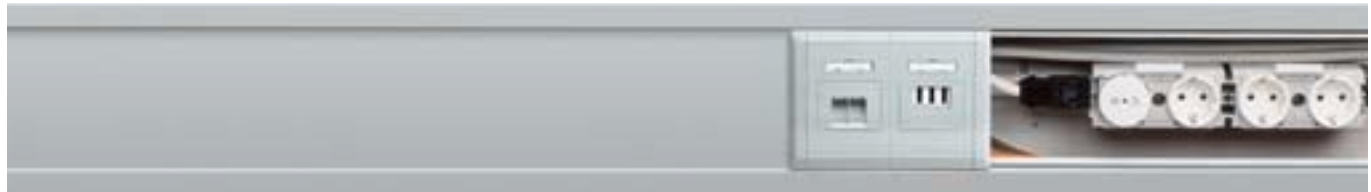


	Обозначение цвет	Использование проводов диаметром 11 мм, например NYM 3 x 1,5 ²	Основной профиль, алюминий Номер для заказа	Верхняя крышка верхней секции, алюминий Номер для заказа	Верхняя крышка нижней секции, алюминий Номер для заказа
	BRA 70214				
	Алюминий естественный, анодированный	1-я полость—5 шт. 2-я полость—5 шт. 3-я полость—5 шт.	BRA70214 1 ELN	BRA70100 2 ELN	BRA70100 2 ELN
	чисто-белый, светло-серый		BRA70214 1 9010 BRA70214 1 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035
			В упаковке: 8 м	В упаковке: 32 м	В упаковке: 32 м
	BRA 85214				
	Алюминий естественный, анодированный	1-я полость—5 шт. 2-я полость—5 шт. 3-я полость—5 шт.	BRA85214 1 ELN	BRA70100 2 ELN	BRA70100 2 ELN
	чисто-белый, светло-серый		BRA85214 1 9010 BRA85214 1 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035
			В упаковке: 4 м	В упаковке: 32 м	В упаковке: 32 м

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей


- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)


Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внутренний угол




Внешний угол




Крышка внешнего угла



Торцевая заглушка Поликарбонат/ABS (не содержит галогена)



Наружный плоский угол основного канала



соединительные штифт

R7591 ELN

R7592 ELN

R8939 ELN

L4203 LAN

R7598 ELN

L5412

**R7591 9010
R7591 7035**

В упаковке: 5 шт.

**R7592 9010
R7592 7035**

В упаковке: 1 шт.

**R8939 9010
R8939 7035**

В упаковке: 5 шт.

**L4203 9010
L4203 7035**

В упаковке: 1 шт.

**R7598 9010
R7598 7035**

В упаковке: 1 шт.

В упаковке:
100 шт.

R7611 ELN

R7612 ELN

R8939 ELN

L4223 LAN

R7618 ELN

L5412

**R7611 9010
R7611 7035**

В упаковке: 4 шт.

**R7612 9010
R7612 7035**

В упаковке: 2 шт.

**R8939 9010
R8939 7035**

В упаковке: 5 шт.

**L4223 9010
L4223 7035**

В упаковке: 1 шт.

**R7618 9010
R7618 7035**

В упаковке: 2 шт.

В упаковке:
100 шт.