

## СТАНДАРТНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


### Цепи управления мотор-редуктором

Автоматические выключатели **МССВ** серии **TemBreak 2** предназначены для использования в следующих стандартных условиях:

- Рабочая температура окружающей среды:  $-5^{\circ}\text{C}$  ...  $+50^{\circ}\text{C}$ . На стр. 84 указана информация о зависимости параметров от температуры окружающей среды (в случае превышения данных границ).
- Относительная влажность: до 85%.
- Высота над уровнем моря: до 2000 м.
- Среда без содержания пыли, дыма, коррозионных газов, горючих газов, влаги и соли.

Для установки в более жестких условиях, обращайтесь к поставщику за более подробной информацией.

Для установки в особых условиях окружающей среды разработаны автоматические выключатели следующего специального исполнения:

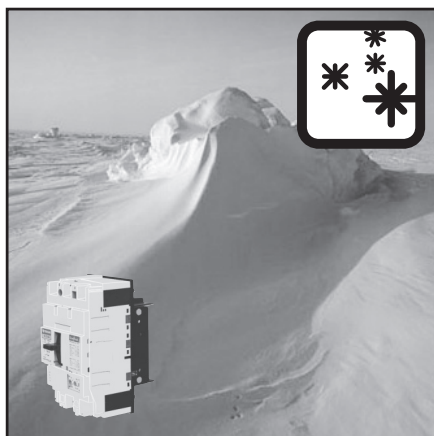

- **Низкотемпературное исполнение.**

Для использования при температурах до  $-40^{\circ}\text{C}$  (хранение) и  $-20^{\circ}\text{C}$  (эксплуатация). В окружающей среде не должны наблюдаться резкие колебания температуры, которые могут приводить к образованию конденсата.



- **Тропическое исполнение.**

Для использования при температурах до  $+65^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 95%. В окружающей среде не должны наблюдаться резкие колебания температуры.



- **Антикоррозийное исполнение.**

Поверхность автоматического выключателя **МССВ** дополнительно обработана для увеличения сопротивляемости коррозии.

Если требуется установка автоматического выключателя **МССВ** в среде, содержащей избыточные объемы коррозионных газов или влаги, они должны быть помещены в герметичную оболочку.