


УСТАНОВКА

Монтаж втычных выключателей

Втычные автоматические выключатели могут быть быстро заменены без необходимости нарушения целостности соединений. Могут использоваться сплошные проводники или кабели с обжимными кабельными наконечниками. Втычные автоматические выключатели представлены в типоразмерах 800А и 1250А.

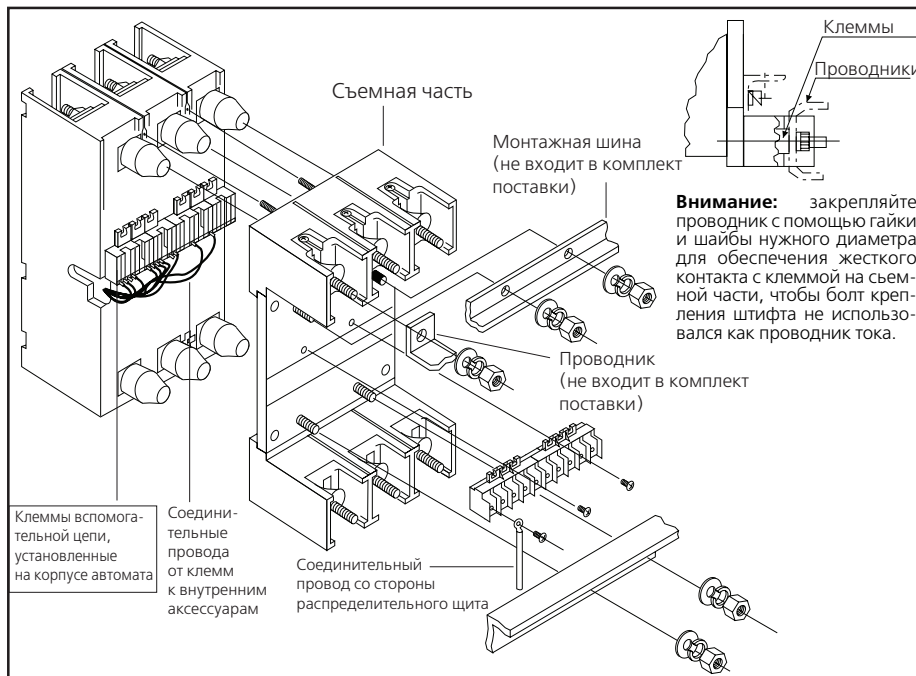

Степень защиты IP 20 (опция)

Степень защиты IP 20 и безопасное расцепление могут быть обеспечены на втычных автоматических выключателях при использовании в распределительных щитах и коммутационных панелях.

Безопасное расцепление (стандарт) (расцепление при снятии съемной части втычного автомата)

Автоматический выключатель автоматически перейдет в состояние TRIP (расцеплено) при попытке снять его в положении ON. Автоматический выключатель невозможно вставить назад, если он находится в положении ON.