

Система парапетных кабельных каналов BRH

Пожаробезопасное решение из пластмассы, не содержащей галоген

Система BRH выполнена из специальной безгалогенной пластмассы. Особыми свойствами безгалогенной пластмассы являются механическая прочность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Но самое главное, что благодаря применению данного материала сокращается выделение дыма и токсичных газов при пожаре. Эти свойства материала особенно важны там, где необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.



Преимущества:

- Прочный канал, устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения, выполненный из безгалогенной пластмассы, предназначен для установки электрического оборудования в офисах, выставочных залах, гостиницах, мастерских и других производственных помещениях
- Низкий уровень образования дыма и выброса токсичных газов при возникновении пожара
- Возможность разделения силовых кабелей и компьютерных сетей при помощи специальной перегородки
- Аккуратная инсталляция со всевозможными изменениями направлений при помощи фасонных деталей
- Легкий монтаж встраиваемых устройств через широкие верхние проемы
- Специальная программа «Эколайн» для подключения силовых кабелей, а также компьютерных сетей и телефонных линий

Технические характеристики


- | | |
|-----------------------------------|---|
| Монтаж: | Установка поверх штукатурки |
| Место установки: | Область парапета, пространство под подоконником |
| Материал: | Безгалогенная пластмасса |
| Размеры: | 70 x 130 мм и 70 x 170 мм |
| Цвет: | RAL 9010 (чисто-белый)
RAL 7035 (светло-серый) |
| Поставляемые детали: | Отдельно нижняя и верхняя части |
| Длина упаковки: | 2 м |
| Компоненты: | |
| Фасонные детали: | Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, торцевая заглушка. |
| Установочное оборудование: | Встраиваемая система «Эколайн», а также розетки для подключения стандартного оборудования |



Советы профессионалов

Муфты соединяют основные профили канала и предотвращают относительное смещение.


Соединительные муфты легко и быстро защелкиваются на основном профиле канала.





Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при установке в углах помещения.

Монтаж осуществляется одновременно с монтажом основного профиля канала.

Внутренний угол



Внешний угол

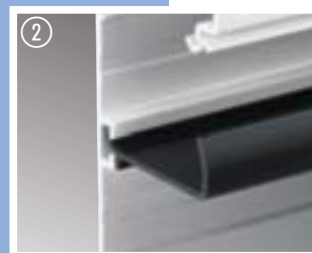

При помощи перегородки можно разделить кабели различных сетей.



Торцевая заглушка обеспечивает закрытие канала с торца и придает ему более эстетичный вид.

Советы профессионалов



Т-образный разветвитель служит для объединения разветвляющихся горизонталей в одну вертикаль и может быть превращен в крестообразный разветвитель.



Плоский угол позволяет изменять направление прокладки канала с вертикального на горизонтальное.




Установочное оборудование, такое как розетки, системы «Эколайн» монтируется легко и быстро.


- Закрытый профиль с 2 типами пазов для крышки (100, 120 мм)
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Возможность перемещать кабели благодаря широким пазам крышки

- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С-образный паз
- Особенно легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными рамками

Материал: не содержащий галогена (поликарбонат/ABS)
Цвет: RAL 9010, 7035
 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства).
 Длина упаковки: 2000 мм, под заказ возможна поставка упаковок длиной до 6000 мм.
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

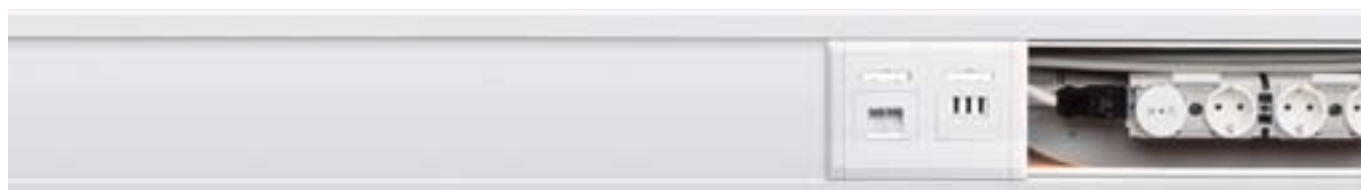

Обозначение Цвет	Основной профиль, Номер для заказа	Использование проводов диаметром 11 мм, например, NYM 3 x 1,5 ²	Верхняя крышка Номер для заказа
---------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------


BRH 70132

 чисто-белый
 светло-серый


BRH70132 1 9010
BRH70132 1 7035

в упаковке 8 м

 1-я полость – 8 шт.
 2-я полость – 8 шт.

BRH70132 2 9010
BRH70132 2 7035

в упаковке 8 м

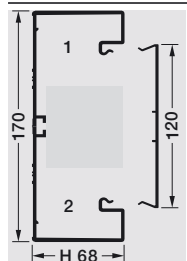
BRH 70172

 чисто-белый
 светло-серый

BRH70172 1 9010
BRH70172 1 7035

в упаковке: 1 м


 1-я полость – 14 шт.
 2-я полость – 14 шт.

BRH70172 2 9010
BRH70172 2 7035


в упаковке: 1 м

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное упрощение монтажа за счет готовых серийных деталей
- Фасонные детали произвольной формы на заказ


Материал: не содержащий галогена (поликарбонат/ABS)
Цвет: RAL 9010, 7035
 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внутренний угол




Внешний угол




Крышка внешнего угла




Торцевая заглушка



Плоский угол



Т-образный разветвитель



Муфта соединительная

R7931 9010
R7931 7035

в упаковке: 1 шт.

R7932 9010
R7932 7035

в упаковке: 1 шт.

R7939 9010
R7939 7035

в упаковке: 1 шт.

L2833 9010
L2833 7035

в упаковке: 1 шт.

R7935 9010
R7935 7035

в упаковке: 1 шт.

R7936 9010
R7936 7035

в упаковке: 1 шт.

L2554
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 1 пара

R7971 9010
R7971 7035

в упаковке: 1 шт.

R7972 9010
R7972 7035

в упаковке: 1 шт.

R7979 9010
R7979 7035

в упаковке: 1 шт.

L2873 9010
L2873 7035

в упаковке: 1 шт.

R7975 9010
R7975 7035

в упаковке: 1 шт.

R7976 9010
R7976 7035

в упаковке: 1 шт.

L2554
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 1 пара