

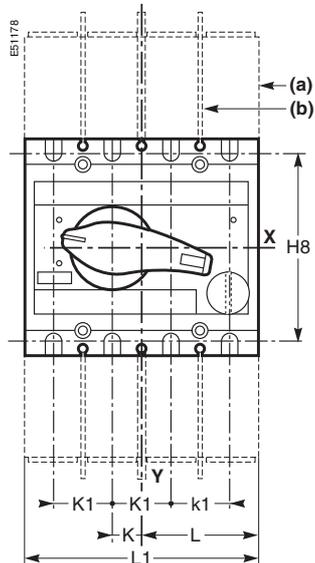


Размеры

Передняя стандартная рукоятка

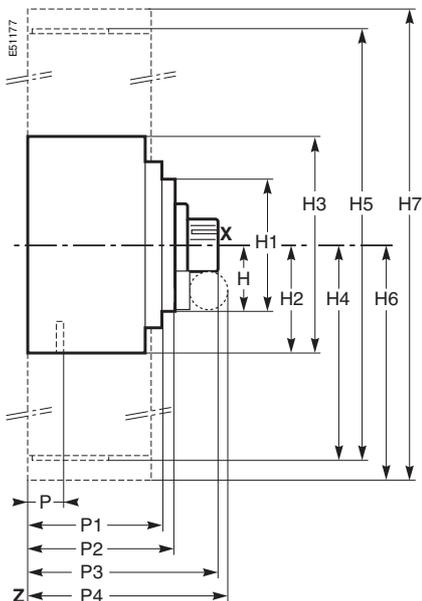



(a) клеммная заглушка.
(b) межполюсная перегородка.

Размеры (мм)



Тип	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	K	K1	L	L1	P	P1	P2	P3	P4
INS250 INV100/250	40	80	68	136	148	296	166	332	115	17,5	35	70	140	21,5	86	96	131	138
INS320/630 INV320/630	61,5	123	102,5	205	215	430	-	-	177	22,5	45	92,5	185	26	120	160,4	162	-

Боковая рукоятка для INS250 и INV100/250



Стандартная

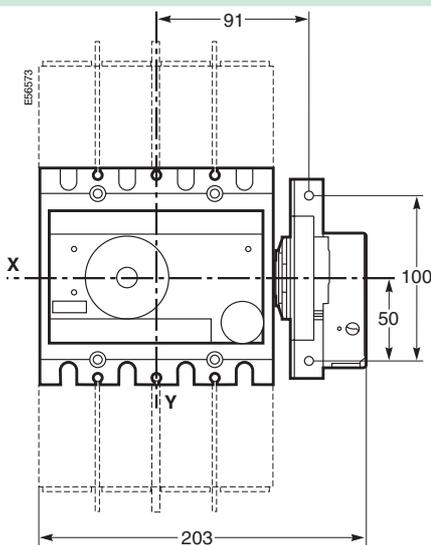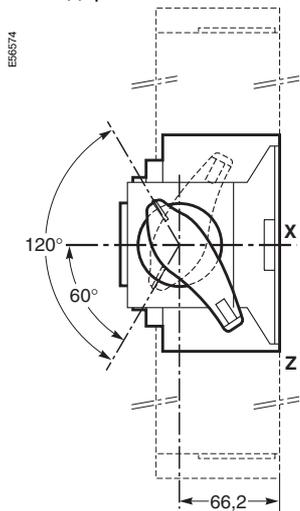

Выносная

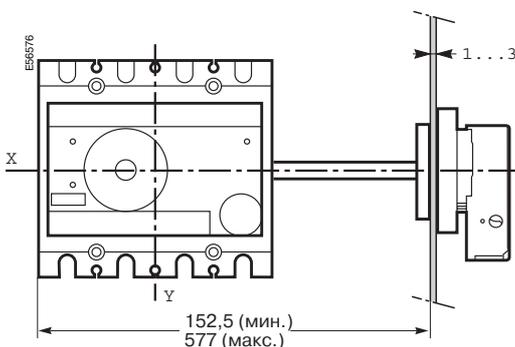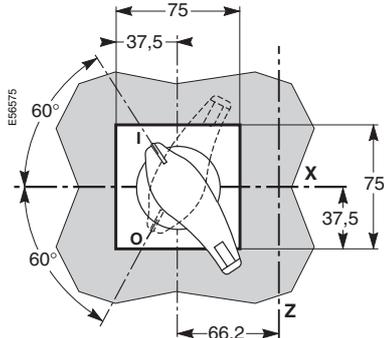


Передняя выносная рукоятка

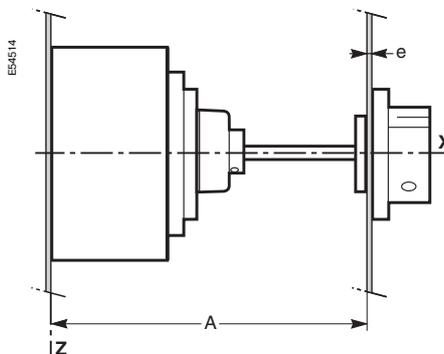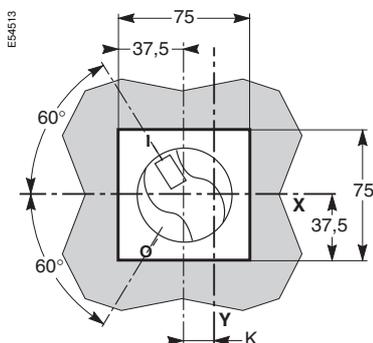


Размеры (мм)

Тип	A		e	K	Длина оси
	мин.	макс.			
INS250	185	600	1 - 3	17,5	101
INS400/630	204	600	1 - 3	22,5	124

Установка на плате

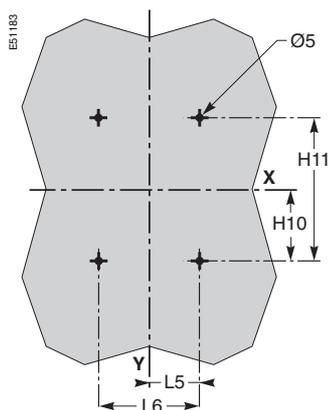

Вырез в двери для передней стандартной рукоятки

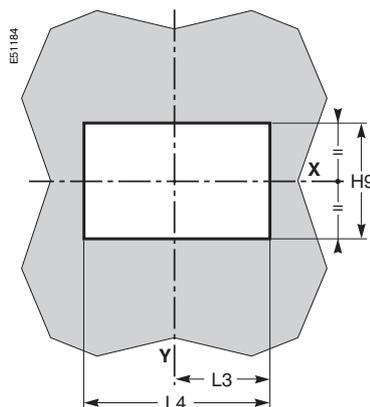


Размеры (мм)


Тип	H9	H10	H11	L3	L4	L5	L6
INS250	82	50	100	65,5	131	35	70
INS400/630	127	75	150	85,5	171	45	90

Вырез в двери или в панели для выносных рукояток

Передняя

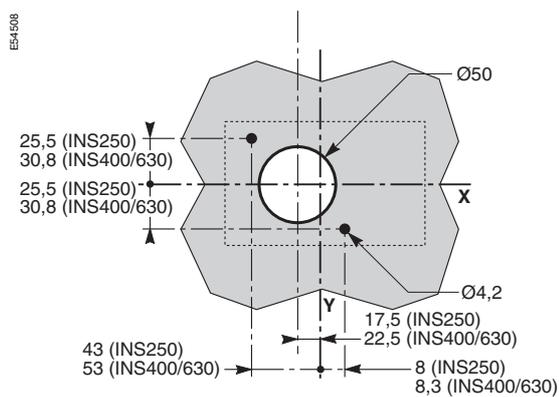

Боковая (INS250 и INV100/250)

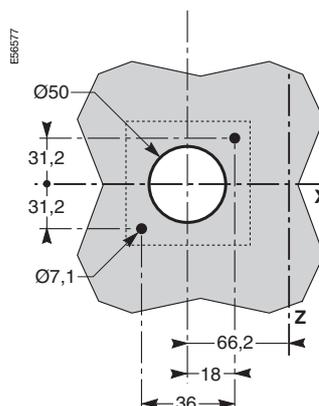

Примечание:

X и Y обозначают оси симметрии аппарата.
Z обозначает заднюю панель аппарата.